



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Холодильные шкафы POLAIR – профессиональное оборудование коммерческого назначения. Созданы с учетом всех существующих требований и нормативов, государственных и отраслевых. Полностью соответствуют ГОСТ 23833-95 (Оборудование холодильное торговое), имеют все необходимые сертификаты. Холодильные шкафы фармацевтические – отраслевым стандартам и нормативам.

Холодильные шкафы POLAIR представлены моделями с обшивками из окрашенной и из нержавеющей стали, с глухими и со стеклянными дверьми.

Особенности холодильных шкафов POLAIR, общие для всех моделей:

- надежность и долговечность;
- стабильное поддержание температуры продуктов;
- европейские технологии производства;
- комплектующие от самых надежных поставщиков;
- строгий контроль качества на всех этапах изготовления;
- экономичность энергопотребления;
- экологичность;
- удобство в эксплуатации.

Для удобства выбора весь модельный ряд шкафов POLAIR разделен на серии.

Холодильные шкафы **POLAIR Standard** и **POLAIR Grande** имеют одинаковые свойства, характеристики и особенности. Отличие в материале обшивок корпуса (и дверей у шкафов с металлическими дверьми). Холодильные шкафы **POLAIR Standard** изготовлены из стали с полимерным покрытием, холодильные шкафы **POLAIR Grande** – из нержавеющей стали.

Холодильные шкафы **POLAIR Standard** и **POLAIR Grande** – профессиональное холодильное оборудование, соответствующее самым жестким стандартам и удовлетворяющее всем требованиям к шкафам для предприятий торговли и общественного питания.

Холодильные шкафы POLAIR Standard-m – модернизированная с учетом самых современных тенденций промышленного дизайна линейка шкафов **POLAIR Standard**.

Холодильные шкафы POLAIR Grande-k – принципиально новая линейка современных холодильных шкафов, оснащенных высокотехнологичными кассетными агрегатами. Разработаны по самым передовым технологиям с учетом всех современных достижений в холодильной технике коммерческого назначения.

Холодильные шкафы POLAIR Bravo – линейка компактных шкафов со стеклянными дверьми самых популярных в сегменте объемов, вместительных и функциональных. Подойдут для использования на любых предприятиях торговли – от продуктовых киосков до супермаркетов.

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Professionale – серия шкафов с широким набором опций и аксессуаров, созданная специально для производителей напитков. Предназначены для работы, в том числе, на открытых площадках торговли и общепита. При использовании опции «Зима-Лето» шкафы можно использовать при температуре окружающей среды от -30 до +40°C. Ряд моделей оснащены модульными кассетными агрегатами.

Холодильные шкафы POLAIR Medico – специализированные холодильные шкафы фармацевтического назначения, имеющие все необходимые регистрационные удостоверения и сертификаты. Представлены моделями с глухими металлическими и со стеклянными дверьми. Универсальный температурный диапазон (+1...+15°C) позволяет использовать одну и ту же модель шкафа в качествах и «холодного» и «прохладного».

	Наименование модели	Объем, л	Температурный режим, °С	Габаритные размеры, мм	Материал обшивок корпуса	Тип дверей
Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
POLAIR Standard	CM105-S	500	0...+6	697x665x2028	сталь с полимерным покрытием	Распашная
	CM107-S	700	0...+6	697x895x2028		Распашная
	CM110-S	1000	0...+6	1402x665x2028		Распашные
	CM114-S	1400	0...+6	1402x895x2028		Распашные
	CV105-S	500	-5...+5	697x665x2028		Распашная
	CV107-S	700	-5...+5	697x895x2028		Распашная
	CV110-S	1000	-5...+5	1402x665x2028		Распашные
	CV114-S	1400	-5...+5	1402x895x2028		Распашные
	CB105-S	500	не выше -18	697x665x2028		Распашная
	CB107-S	700	не выше -18	735x930x2064		Распашная
	CB114-S	1400	не выше -18	1474x930x2064		Распашные
CC214-S	700 / 700	0...+6/не выше -18	1402x895x2028	Распашные		
POLAIR Grande	CM105-G	500	0...+6	697x665x2028	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)	Распашная
	CM107-G	700	0...+6	697x895x2028		Распашная
	CM110-G	1000	0...+6	1402x665x2028		Распашные
	CM114-G	1400	0...+6	1402x895x2028		Распашные
	CV105-G	500	-5...+5	697x665x2028		Распашная
	CV107-G	700	-5...+5	697x895x2028		Распашная
	CV110-G	1000	-5...+5	1402x665x2028		Распашные
	CV114-G	1400	-5...+5	1402x895x2028		Распашные
	CB107-G	700	не выше -18	735x930x2064		Распашная
	CB114-G	1400	не выше -18	1474x930x2064		Распашные
	POLAIR Standard-m	CM105-Sm	500	0...+6		697x640x2028
CM107-Sm		700	0...+6	697x872x2028	Распашная	
CM110-Sm		1000	0...+6	1402x640x2028	Распашные	
CM114-Sm		1400	0...+6	1402x872x2028	Распашные	
CV105-Sm		500	-5...+5	697x640x2028	Распашная	
CV107-Sm		700	-5...+5	697x872x2028	Распашная	
CV110-Sm		1000	-5...+5	1402x640x2028	Распашные	
CV114-Sm		1400	-5...+5	1402x872x2028	Распашные	
CB105-Sm		500	не выше -18	697x640x2028	Распашная	
CB107-Sm		700	не выше -18	735x905x1996	Распашная	
CB114-Sm		1400	не выше -18	1474x905x2064	Распашные	
CC214-Sm	700 / 700	0...+6/не выше -18	1402x872x2028	Распашные		
POLAIR Grande-k	CM105-Gk	500	-2...+10	697x640x2028	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)	Распашная
	CM107-Gk	700	-2...+10	697x872x2028		Распашная
	CM110-Gk	1000	-2...+10	1402x640x2028		Распашные
	CM114-Gk	1400	-2...+10	1402x872x2028		Распашные
	CB107-Gk	700	не выше -18	735x905x2064		Распашная
	CB114-Gk	1400	не выше -18	1474x905x2064		Распашные
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми						
POLAIR Standard	DM105-S	500	+1...+10	697x710x2028	сталь с полимерным покрытием	Распашная
	DM107-S	700	+1...+10	697x945x2028		Распашная
	DM110Sd-S	1000	+1...+10	1402x710x2028		Раздвижные (Купе)
	DM114Sd-S	1400	+1...+10	1402x945x2028		Раздвижные (Купе)
	DM110-S	1000	+1...+10	1402x710x2028		Распашные
	DM114-S	1400	+1...+10	1402x945x2028		Распашные
	DV110-S	1000	-5...+5	1402x710x2028		Распашная
	DP105-S	500	-8...0	697x710x2028		Распашная
	DP107-S	700	-8...0	697x945x2028		Распашная
POLAIR Grande	DM105-G	500	+1...+10	697x710x2028	нержавеющая сталь	Распашная
	DM107-G	700	+1...+10	697x945x2028		Распашная
POLAIR Bravo	DM104c-Bravo	390	+1...+10	600x630x1935	сталь с полимерным покрытием	Распашная
	DM104-Bravo	390	+1...+10	600x630x1730		Распашная
POLAIR Professionale	BC105	500	+1...+10 (по запросу 0...+6)	697x657x2070	сталь с полимерным покрытием	Распашная
	BC106	600	+1...+10 (по запросу 0...+6)	697x730x2070		Распашная
	BC107-k/DM107-Pk	700	+1...+10 (по запросу 0...+6)	697x762x2150		Распашная
	BC110Sd	1000	+1...+10 (по запросу 0...+6)	1405x627x2060		Раздвижные (Купе)
	BC112Sd	1200	+1...+10 (по запросу 0...+6)	1405x709x2060		Раздвижные (Купе)
	Холодильные шкафы фармацевтические					
POLAIR Medico	ШХФ-0,5ДС	500	+1...+15	697x710x2028	сталь с полимерным покрытием снаружи и изнутри	Распашная
	ШХФ-0,7ДС	700	+1...+15	697x945x2028		Распашная
	ШХФ-1,0ДС	1000	+1...+15	1402x710x2028		Распашные
	ШХФ-1,4ДС	1400	+1...+15	1402x945x2028		Распашные
	ШХФ-0,5	500	+1...+15	697x665x2028		Распашная
	ШХФ-0,7	700	+1...+15	697x895x2028		Распашная
	ШХФ-1,0	1000	+1...+15	1402x665x2028		Распашные
	ШХФ-1,4	1400	+1...+15	1402x895x2028		Распашные
	ШХКФ-1,4	700 / 700	+1...+15	1402x895x2028		Распашные

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard и POLAIR Grande

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione



Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% благодаря тому, что шкафы:

- имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса без щелей и стыков, гарантирующие надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность шкафов;
- оснащены профессиональной динамической холодильной системой*, обеспечивающей эффективное и равномерное охлаждение продуктов на всех полках шкафов, экономичное энергопотребление;
- имеют верхнее расположение агрегата, что улучшает теплообменные свойства шкафа, предохраняет агрегат от загрязнения и упрощает обслуживание.

Удобны в эксплуатации:

- шкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы – вместо полок в них можно размещать gastronormности GN2/1;
- полки выдерживают распределенную нагрузку до 40 кг;
- внутреннее пространство шкафов подсвечивается;
- двери закрываются автоматически;
- имеют надежный уплотнитель с магнитной вставкой;
- все шкафы имеют замки;
- ножки регулируются по высоте.

Просты в обслуживании:

- электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и корректировать параметры работы шкафа, управлять настройками и диагностировать холодильную систему;
- шкафы оснащены системой автоматической оттайки, вода испаряется из ванночки слива;
- имеют удобный доступ к агрегату для сервисного обслуживания;
- дно шкафов объемом 700 и 1400 л имеет углубление.

Обшивки шкафов POLAIR Standard изготовлены из стали с полимерным покрытием

Обшивки шкафов POLAIR Grande изготовлены из нержавеющей стали (за исключением внешней задней стенки)

Низкотемпературные шкафы снабжены:

- ТЭНами оттайки испарителя;
- ПЭНами обогрева дверного проема;
- компенсационными клапанами с ПЭНами обогрева (кроме СВ105-S);
- ПЭНами обогрева трубки слива конденсата;
- ТЭНами поддона воздухоохладителя (для шкафов объемом 1400 л).


* Профессиональная динамическая холодильная система шкафов POLAIR с металлическими дверьми состоит из следующих основных компонентов: компрессор от ведущих европейских производителей; медно-алюминиевая конденсаторная батарея, обдуваемая осевым вентилятором; медно-алюминиевая испарительная батарея, обдуваемая осевым вентилятором

Схема условных обозначений шкафов

CM 105-S			
1	2	3	4
1	2	3	4
1 - тип оборудования, где: CM - шкаф среднетемпературный CB - шкаф низкотемпературный CC - шкаф комбинированный CV - шкаф универсальный	2 - количество секций, где: 1 - шкаф односекционный 2 - шкаф двухсекционный	3 - типоразмер внутреннего объема, где: 05 - внутренний объем шкафа 500 литров 07 - внутренний объем шкафа 700 литров 10 - внутренний объем шкафа 1000 литров 14 - внутренний объем шкафа 1400 литров	4 - серия шкафа, где: S - серия Standard G - серия Grande

Среднетемпературные

CM105-S, CM107-S

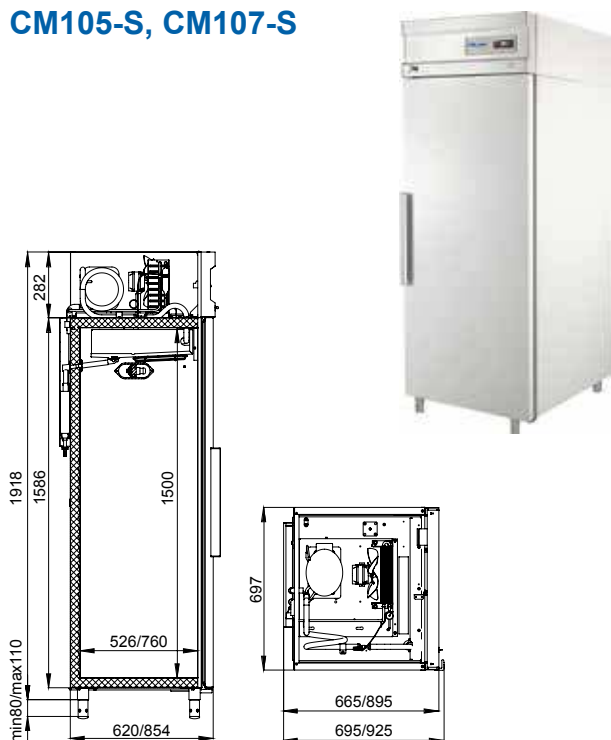

Модель	CM105-S	CM107-S
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x665x2028	697x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5	4
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	


Логистическая информация: CM105-S



CM107-S



CM110-S, CM114-S

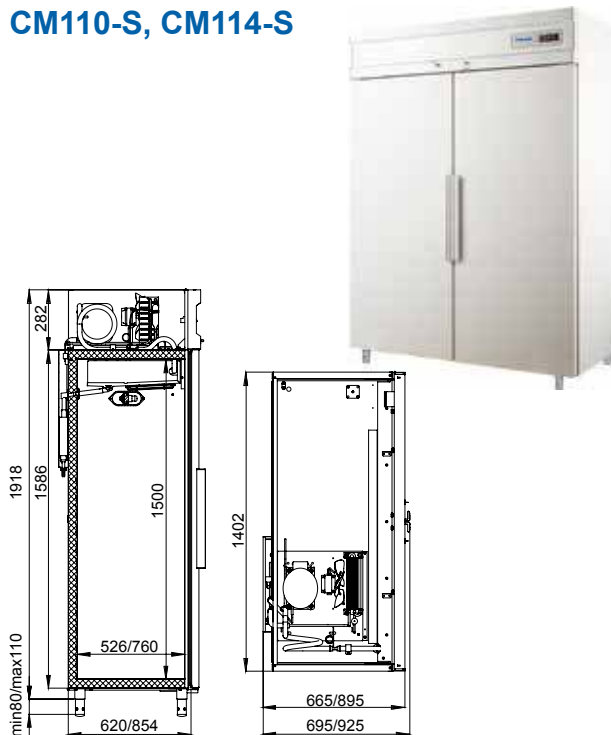

Модель	CM110-S	CM114-S
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x665x2028	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,5	6
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замки	+	

Логистическая информация: CM110-S



CM114-S



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard


POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Низкотемпературные

Модель	CB105-S
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	500
Габаритные размеры, мм	697x665x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Тип полок	обычные
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	595x455
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+



CB105-S

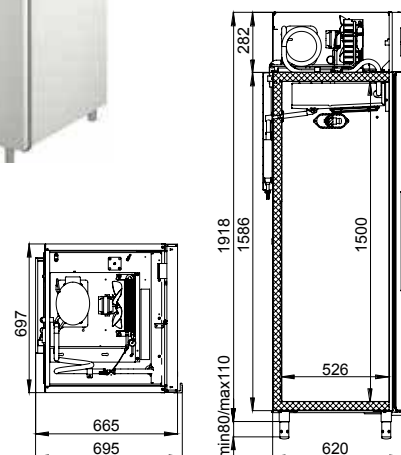


Логистическая информация: CB105-S



Модель	CB107-S
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	735x930x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+



CB107-S

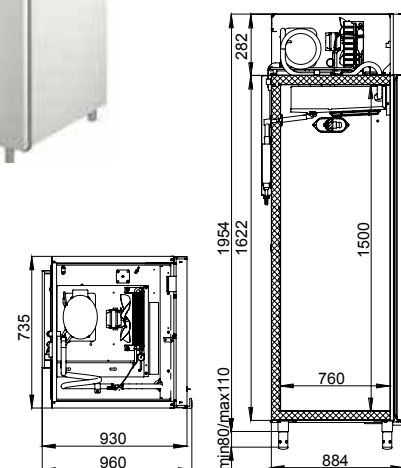


Логистическая информация: CB107-S



Низкотемпературный

CB114-S

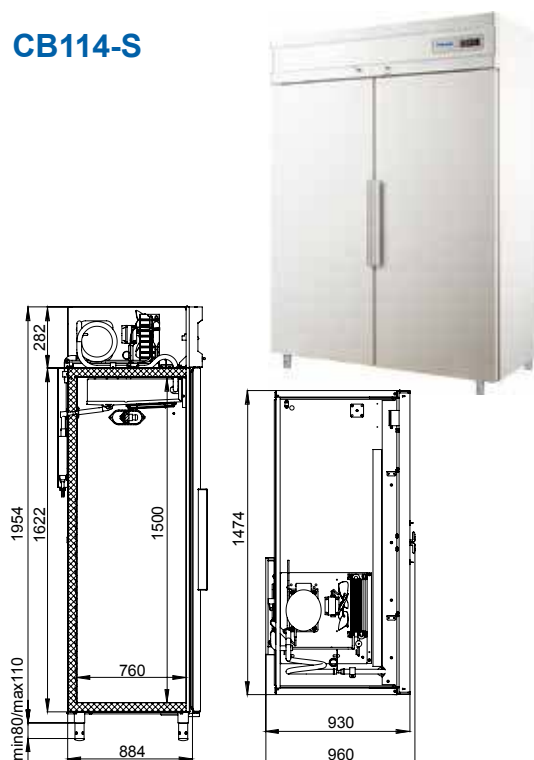


Модель	CB114-S
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1474x930x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	20,5
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
ТЭН поддона воздухоохладителя	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замки	+

Логистическая информация: CB114-S



Комбинированный

CC214-S

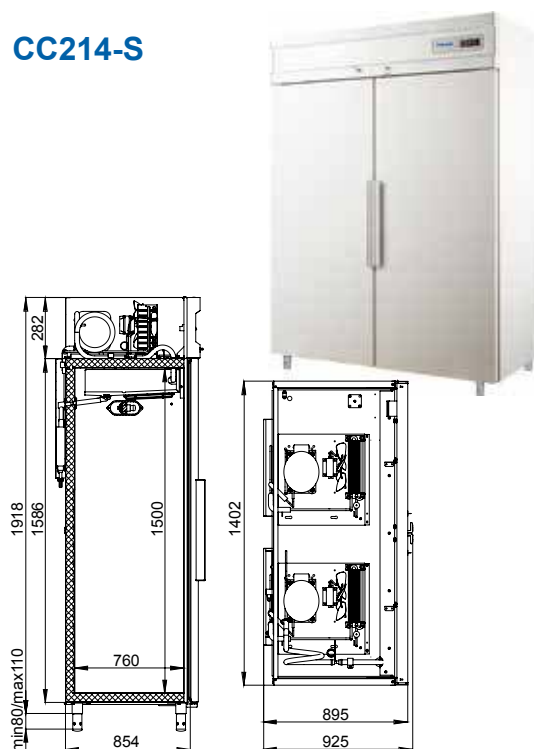

Модель	CC214-S
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6 / не выше -18
Объем, л	700 + 700
Габаритные размеры, мм	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a + R404A
Расположение агрегатов	верхнее
Терморегуляторы	эл.блоки
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов*, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	900
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	14,5
ПЭН обогрева дверного проема*	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата*	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева*	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замки	+

* в низкотемпературном отделении

Логистическая информация: CC214-S



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard


POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Универсальные

Модель	CV105-S	CV107-S
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x665x2028	697x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t °C, вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	400	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	4,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	



CV105-S, CV107-S

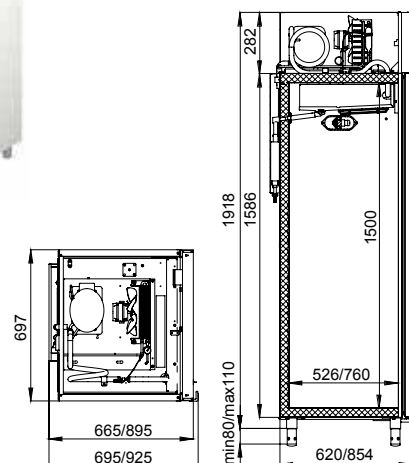

Логистическая информация: CV105-S



790x
744x
2125

CV107-S




790x
988x
2125

Модель	CV110-S	CV114-S
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x665x2028	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t °C, вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	430	630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6	6,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замки	+	



CV110-S, CV114-S

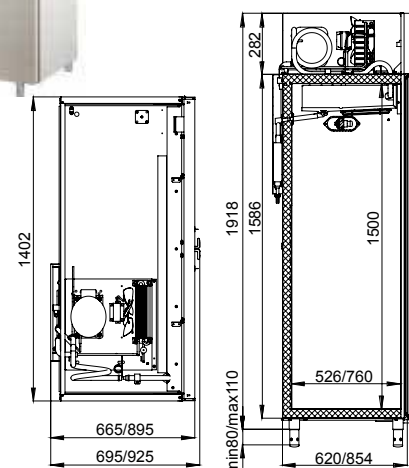

Логистическая информация: CV110-S



1490x
744x
2125


CV114-S



1490x
988x
2125

Среднетемпературные


CM105-G, CM107-G

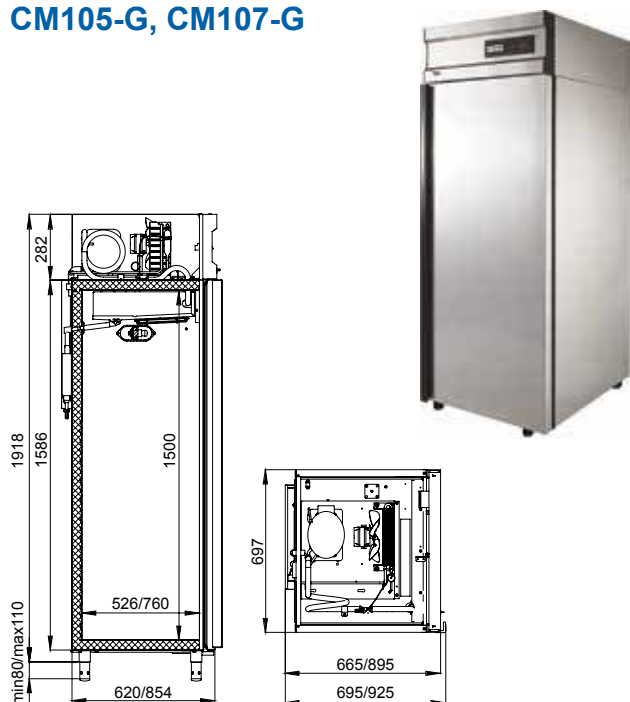

Модель	CM105-G	CM107-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x665x2028	697x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5	4
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	

Логистическая информация: CM105-G CM107-G

CM110-G, CM114-G

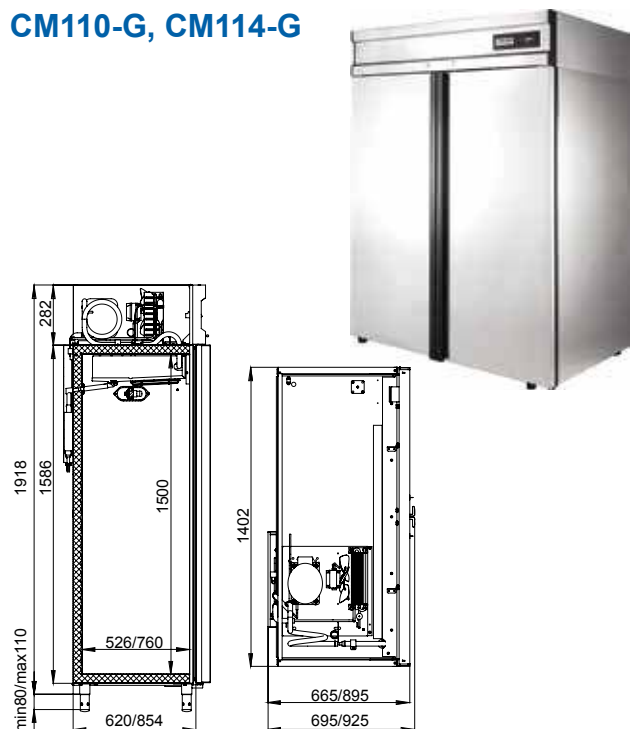

Модель	CM110-G	CM114-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x665x2028	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,5	6
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замки	+	

Логистическая информация: CM110-G CM114-G

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Grande

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione


Низкотемпературные

Модель	CB107-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	735x930x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+

Логистическая информация: CB107-G



CB107-G

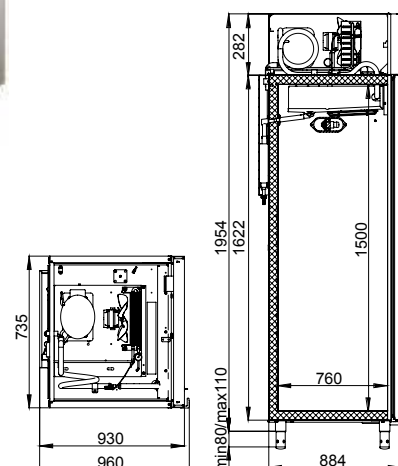


Модель	CB114-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1474x930x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	20,5
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
ТЭН поддона воздухоохладителя	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замки	+

Логистическая информация: CB114-G




CB114-G

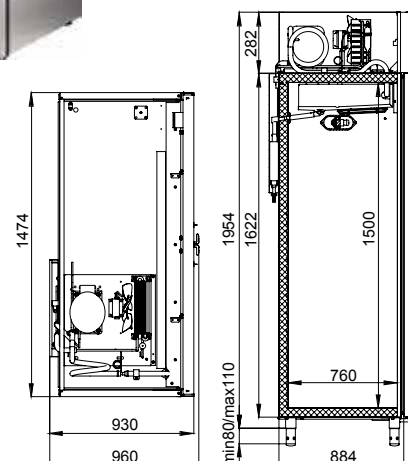

Универсальные

CV105-G, CV107-G

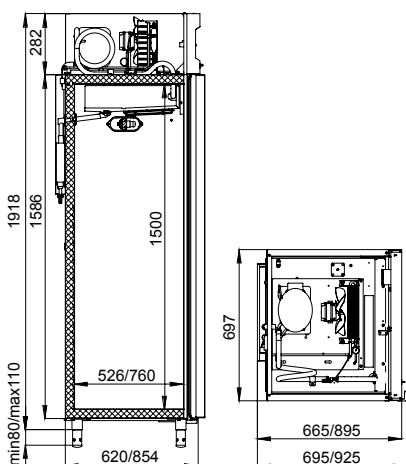

Модель	CV105-G	CV107-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x665x2028	697x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	400	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	4,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	


Логистическая информация: CV105-G



CV107-G



CV110-G, CV114-G

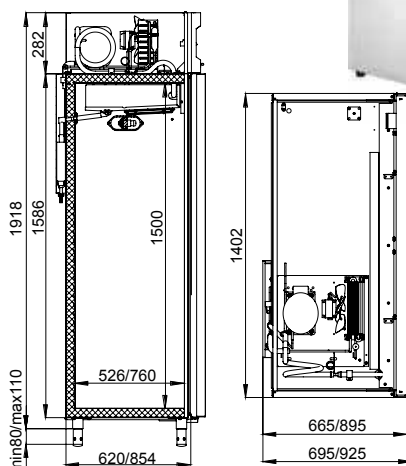

Модель	CV110-G	CV114-G
Материал обшивок корпуса снаружи (за исключением задней стенки) и изнутри	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x665x2028	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	630	630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6	6,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замки	+	

Логистическая информация: CV110-G



CV114-G



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard-m

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione



Холодильные шкафы с металлическими дверьми POLAIR Standard-m – результат модернизации шкафов POLAIR Standard в духе новейших разработок и актуальных тенденций промышленного дизайна с учетом требований и пожеланий покупателей продукции POLAIR.


- Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды **до +40°C** и относительной влажности воздуха до **80%**.
- **Монолитные цельнозаливные пенополиуретаном корпуса** без щелей и стыков гарантируют надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность шкафов.
- Профессиональная **динамическая холодильная система** обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение продуктов на всех полках шкафов, быстрый выход на режим, надежную работу при высоких значениях внешних температур, экономичность энергопотребления.
- **Верхнее расположение агрегата** улучшает теплообменные свойства шкафов, предохраняет агрегаты от загрязнения и упрощает их обслуживание.
- **Электронный блок управления** с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и корректировать параметры работы шкафов.
- **Клавишный микропереключатель** при открывании дверей
 - прекращает вращение вентилятора воздухоохладителя,
 - включает внутреннюю подсветку.
- Шкафы оснащены **системой автоматической оттайки**, вода испаряется из ванночки слива.
- Шкафы **эргономичны и безопасны**, они не имеют выступающих деталей.
- **Двери** со встроенными в декоративный профиль ручками
 - закрываются автоматически,
 - сторону их открывания можно изменить,
 - легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает максимальную герметизацию охлаждаемого пространства.
- Шкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы – вместо полок можно использовать гастроемкости GN2/1.
- Все шкафы оснащены замками.
- Внутреннее пространство шкафов подсвечивается **светодиодными лампами**, вынесенными на фронтальную панель.
- Измененный **дизайн шкафов** разработан с учетом и в духе самых передовых европейских тенденций и направлений.

Схема условных обозначений шкафов

CM 105-Sm			
1	2	3	4
1 - тип оборудования, где: CM - шкаф среднетемпературный CB - шкаф низкотемпературный CC - шкаф комбинированный CV - шкаф универсальный		3 - типоразмер внутреннего объема, где: 05 - внутренний объем шкафа 500 литров 07 - внутренний объем шкафа 700 литров 10 - внутренний объем шкафа 1000 литров 14 - внутренний объем шкафа 1400 литров	
2 - количество секций, где: 1 - шкаф односекционный 2 - шкаф двухсекционный		4 - серия шкафа, где: Sm - серия Standard-m	

Среднетемпературные

CM105-Sm, CM107-Sm

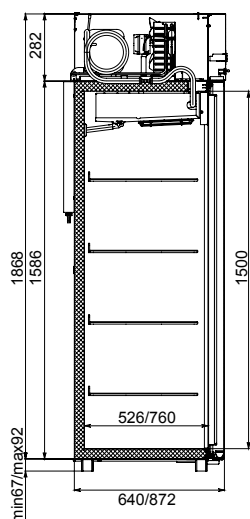

Модель	CM105-Sm	CM107-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x640x1960	697x872x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5	4
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	



Логистическая информация: CM105-Sm





790x
744x
2125

CM107-Sm



790x
988x
2125

CM110-Sm, CM114-Sm

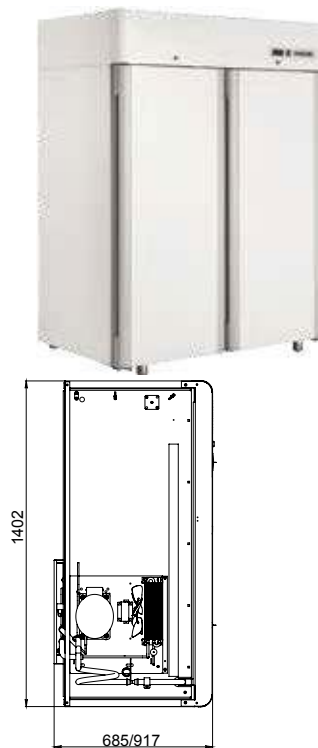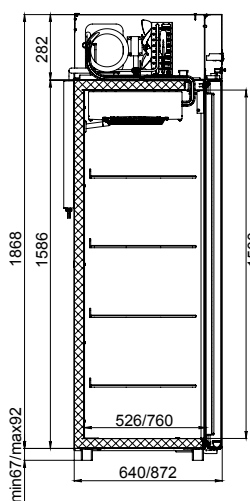

Модель	CM110-Sm	CM114-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x640x1960	1402x872x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,5	6
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замок	+	



Логистическая информация: CM110-Sm



1490x
744x
2125

CM114-Sm





1490x
988x
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard-m

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Низкотемпературные



Модель	CB105-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	500
Габаритные размеры, мм	697x640x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Тип полок	обычные
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	595x455
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+

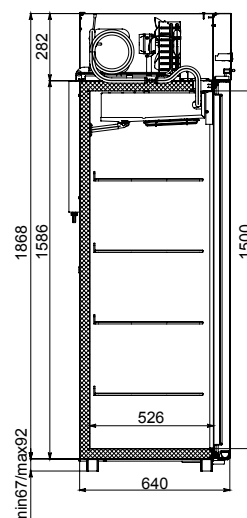

CB105-Sm

Логистическая информация: CB105-Sm 102 121 790x 744x 2125

Модель	CB107-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	735x905x1996
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+

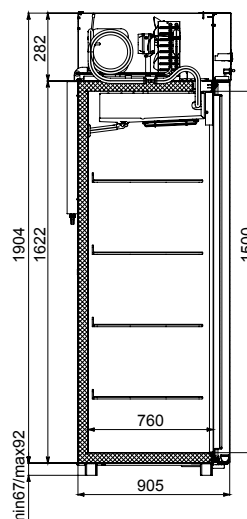


CB107-Sm

Логистическая информация: CB107-Sm 125 149 850x 988x 2160

Низкотемпературный

CB114-Sm

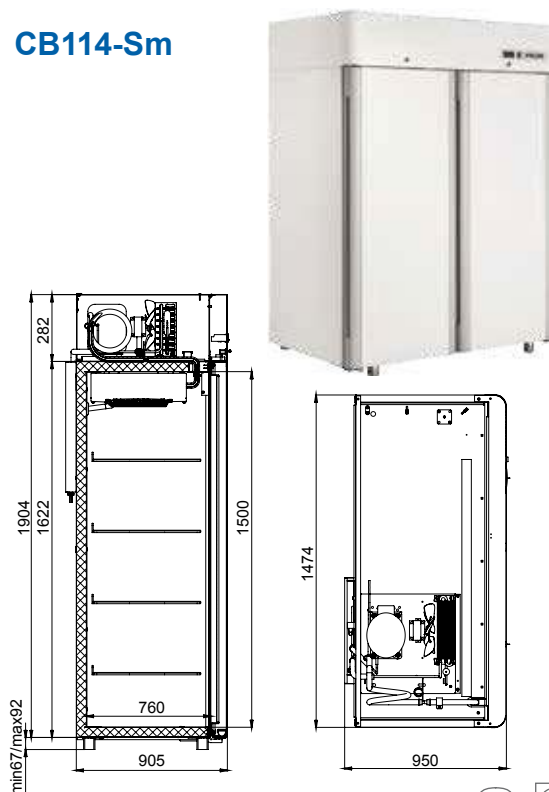

Логистическая информация: CB114-Sm




1560x
1000x
2160

Модель	CB114-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1474x905x1996
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	20,5
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
ТЭН поддона воздухоохладителя	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замок	+

* в низкотемпературном отделении

Комбинированный

CC214-Sm

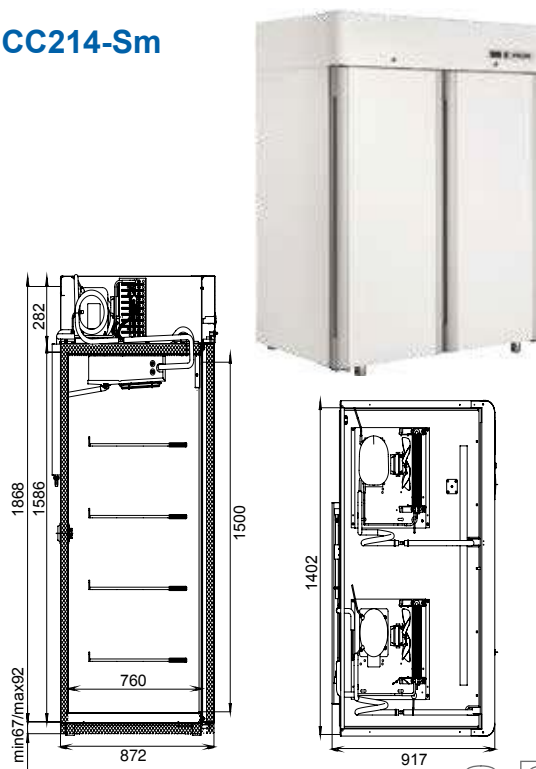

Логистическая информация: CC214-Sm



1490x
988x
2125

Модель	CC214-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6 / не выше -18
Объем, л	700 + 700
Габаритные размеры, мм	1402x872x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a + R404A
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов*, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	900
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	14,5
ПЭН обогрева дверного проема*	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата*	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева*	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замок	+

* в низкотемпературном отделении

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard-m



POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Универсальные

Модель	CV105-Sm	CV107-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x640x1960	697x872x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, / вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	400	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	4,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	



**CV105-Sm,
CV107-Sm**

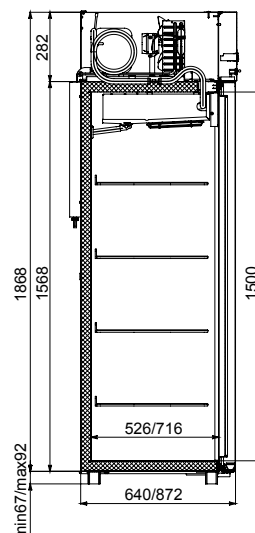



Логистическая информация: CV105-Sm
 96
 115
 790x744x2125
 CV107-Sm
 113
 137
 790x988x2125

Модель	CV110-Sm	CV114-Sm
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x640x1960	1402x872x1960
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, / вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	630	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	6	6,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замок	+	



**CV110-Sm,
CV114-Sm**

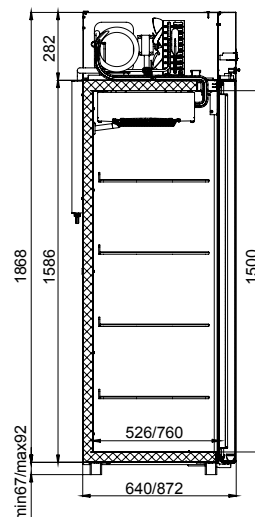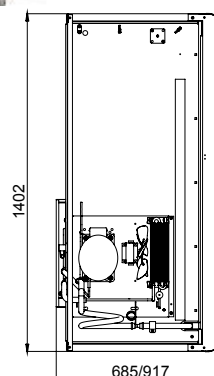

Логистическая информация: CV110-Sm
 155
 184
 1490x744x2125
 CV114-Sm
 184
 219
 1490x988x2125



POLAIR Grande-k – новое поколение шкафов с инновационными модульными кассетными агрегатами, разработанных ведущей итальянской инженеринговой компанией по самым передовым европейским технологиям

- полезный объем шкафов равен общему объему;
- шкафы оснащены высокотехнологичными модульными агрегатами (кассета);
- имеют, так называемый, «скрытый» испаритель – все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства;
- по характеристикам шкафы полностью соответствуют лучшим мировым аналогам;
- сконструированы в самых современных тенденциях итальянского промышленного дизайна;
- адаптированы к требованиям российских отраслевых стандартов и условиям эксплуатации;
- шкафы обеспечивают максимальный объем хранения на минимальной площади;
- изготовлены из стойкой к коррозии и долговечной нержавеющей стали;
- цельнозаливные корпуса со стенками толщиной 43 и 61 мм и двери исключают теплопритоки и гарантируют прочность шкафов;
- для подсветки внутреннего пространства применяются светодиодные светильники;
- шкафы экономичны с точки зрения энергопотребления.

Применение инновационных кассетных агрегатов позволяет:

- увеличить полезный объем шкафов,
- сделать хранение продуктов более удобным,
- облегчить гигиенический уход,
- сократить вдвое время на сервисное обслуживание и проводить его без нарушения рабочих процессов предприятия.

Клавишный микропереключатель при открывании дверей

- прекращает вращение вентилятора воздухоохладителя,
- включает внутреннюю подсветку.

Шкафы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +43°C.

Диапазоны рабочих температур:

- Среднетемпературные: от -2 до +10°C,
- Низкотемпературные: не выше -18°C.

Схема условных обозначений шкафов

CM 105-Gk	1 - тип оборудования, где: CM - шкаф среднетемпературный CB - шкаф низкотемпературный	3 - типоразмер внутреннего объема, где: 05 - внутренний объем шкафа 500 литров 07 - внутренний объем шкафа 700 литров 10 - внутренний объем шкафа 1000 литров 14 - внутренний объем шкафа 1400 литров
1 2 3 4	2 - количество секций, где: 1 - шкаф односекционный 2 - шкаф двухсекционный	4 - серия шкафа, где: Gk - серия Grande-k

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Grande-k



POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Среднетемпературные

Модель	CM105-Gk	CM107-Gk
Материал обшивок корпуса (снаружи - за исключением задней стенки - и изнутри)	нерж сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-2...+10	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x640x2028	697x872x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +43	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее, кассета	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5	4,1
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Подсветка	+	
Замок	+	



**CM105-Gk,
CM107-Gk**

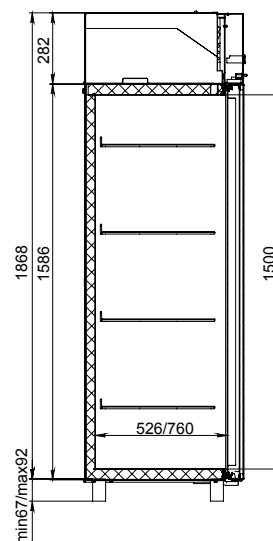



Логистическая информация: CM105-Gk 96 115 790x 744x 2125

CM107-Gk 112 137 790x 988x 2125

Модель	CM110-Gk	CM114-Gk
Материал обшивок корпуса (снаружи - за исключением задней стенки - и изнутри)	нерж сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	-2...+10	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x640x2028	1402x872x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C)	до +43	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее, кассета	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4,3	4,5
Тип полок	обычные	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Подсветка	+	
Замок	+	



**CM110-Gk,
CM114-Gk**

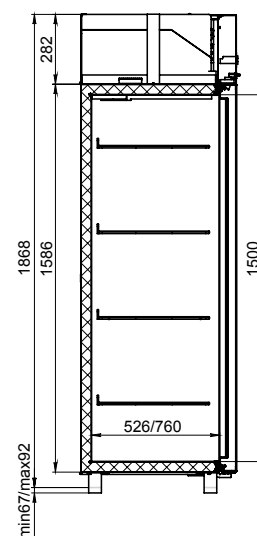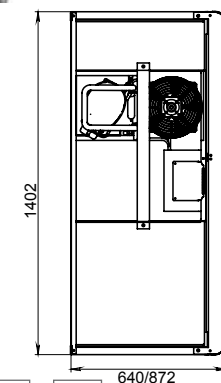


Логистическая информация: CM110-Gk 158 187 1490x 744x 2125

CM114-Gk 188 218 1490x 988x 2125

Низкотемпературные

CB107-Gk

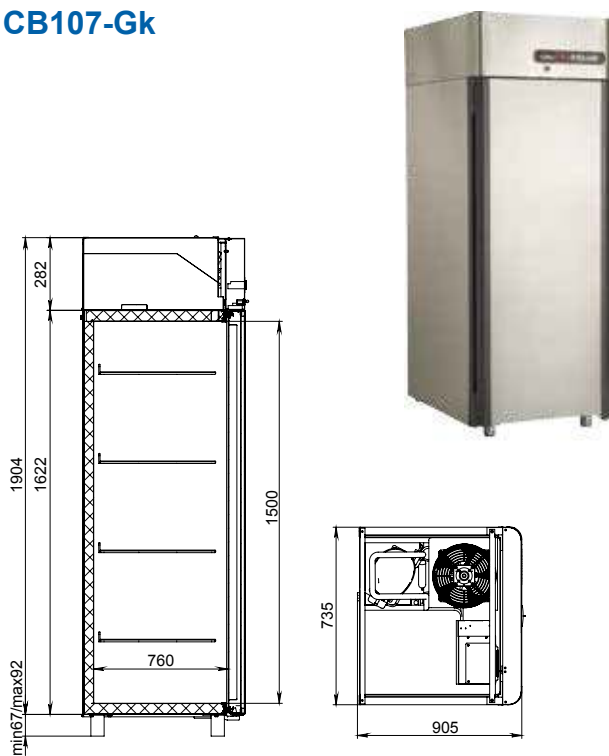


Модель	CB107-Gk
Материал обшивок корпуса (снаружи - за исключением задней стенки - и изнутри)	нерж сталь
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	735x905x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C)	до +43
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее, кассета
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	12
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	4
Подсветка	+
Замок	+

Логистическая информация: CB107-Gk



850x
988x
2160

CB114-Gk

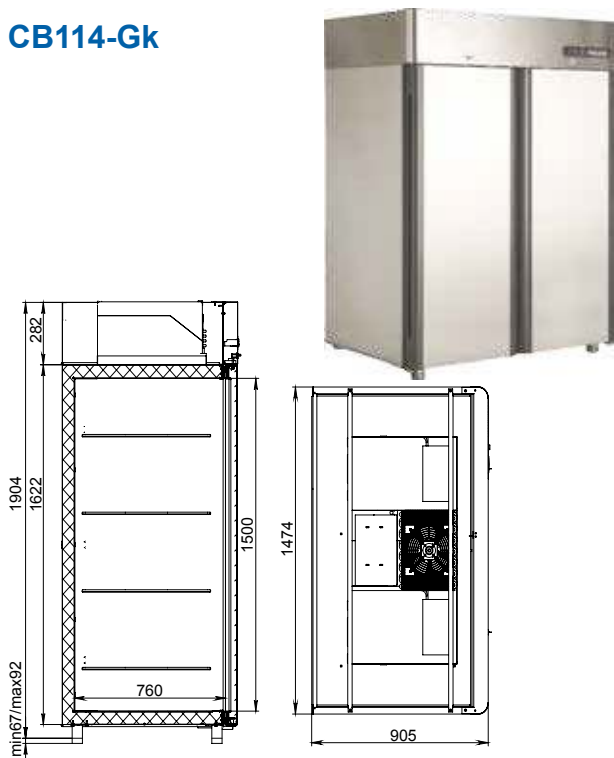

Модель	CB114-G
Материал обшивок корпуса (снаружи - за исключением задней стенки - и изнутри)	нерж сталь
Диапазон рабочих температур, °C	не выше -18
Объем, л	1400
Габаритные размеры, мм	1474x905x2064
Толщина стенки корпуса, мм	61
Условия окружающей среды (t, °C)	до +43
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R404A
Расположение агрегата	верхнее, кассета
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	20,5
ПЭН обогрева дверного проема	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева	+
ТЭН поддона воздухоохладителя	+
Тип полок	Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Подсветка	+
Замок	+

Логистическая информация: CB114-Gk



1560x
988x
2160

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard и POLAIR Grande

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione



Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard и POLAIR Grande надежны, вместительны, функциональны, имеют современный европейский внешний вид. Фокусируют внимание на товаре, создают оптимальные условия для его экспозиции и хранения.

Обшивки шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Standard выполнены из стали с полимерным покрытием – снаружи и изнутри, что:

- гарантирует механическую прочность шкафов;
- долговечность использования и удобство в уходе.

Обшивки шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Grande выполнены из нержавеющей стали снаружи и изнутри, что:

- подчеркивает премиальность предприятия торговли или общепита;
- позволяет использовать шкафы в помещениях со строгими гигиеническими требованиями.

Холодильные шкафы POLAIR Standard и POLAIR Grande

- надежно сохраняют температурный режим и эффективно охлаждают продукты;
- имеют цельнозалитые пенополиуретаном корпуса;
- оснащены профессиональной динамической холодильной системой, обеспечивающей эффективное и равномерное охлаждение продуктов на всех полках шкафов.

Шкафы имеют высокие экспозиционные свойства благодаря:

- конструкции корпуса, обеспечивающей отменный обзор и большой объем хранения товара;
- продуманной конструкции дверей со стеклопакетами в алюминиевых рамах;
- вертикальной внутренней подсветке, обеспечивающей равномерное освещение продуктов и напитков на всех полках шкафов;
- декоративной информационной панели – канале с подсветкой, привлекающей внимание к товару;
- вместительным и надежным полкам (выдерживают распределенную нагрузку до 40 кг).

Шкафы удобны в эксплуатации:

- двери открываются более чем на 180°, имеют фиксатор положения и закрываются автоматически;
- оснащены надежным заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой;
- направление открывания дверей можно изменить;
- электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и корректировать параметры работы шкафа, управлять настройками и диагностировать холодильную систему;
- шкафы оснащены системой автоматической оттайки, вода испаряется из ванночки слива.

Схема условных обозначений шкафов

DM110Sd-S

1

2

3

4

5

1

- тип оборудования, где:
DM - шкаф среднетемпературный
DP - шкаф для пресервов
DV - шкаф универсальный

2

- количество секций, где:
1 - шкаф односекционный
2 - шкаф двухсекционный

3

- типоразмер внутреннего объема, где:
05 - внутренний объем шкафа 500 литров
07 - внутренний объем шкафа 700 литров
10 - внутренний объем шкафа 1000 литров
14 - внутренний объем шкафа 1400 литров

4


- тип дверей, где **Sd** - раздвижные двери

5

- серия шкафа, где:
S - серия Standard
G - серия Grande

С распашными дверьми

DM105-S, DM107-S

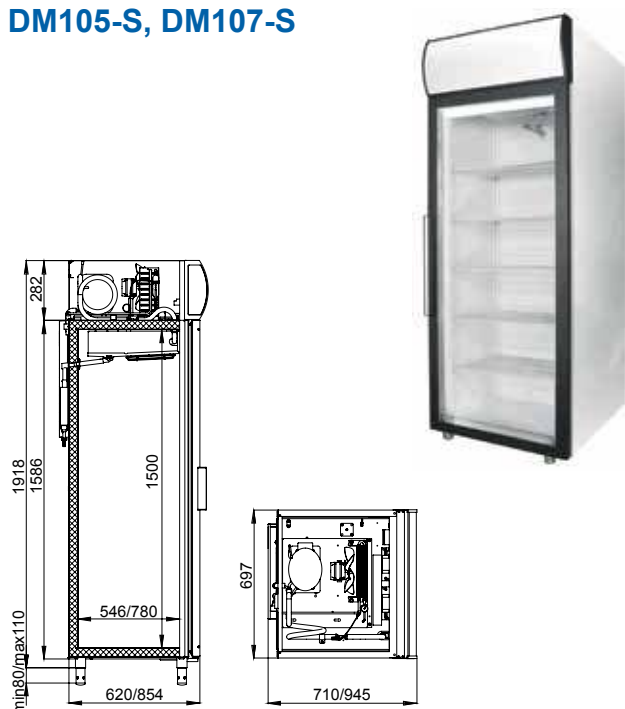

Модель	DM105-S	DM107-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x710x2028	697x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Замок	опция	



Логистическая информация:

DM105-S



790x
744x
2125

DM107-S



790x
988x
2125

С раздвижными дверьми-купе

DM110Sd-S, DM114Sd-S



Модель	DM110Sd-S	DM114Sd-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	600
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	8
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	



Логистическая информация:

DM110Sd-S



1490x
744x
2125

DM114Sd-S



1490x
988x
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard


POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

С распашными дверьми

Модель	DM110-S	DM114-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %) Тип охлаждения	до +30/до 60	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл. блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	600
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	8
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	



DM110-S, DM114-S

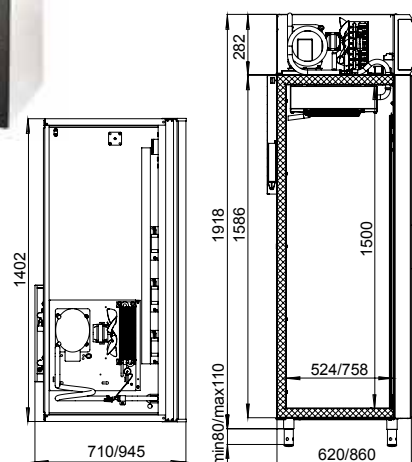

Логистическая информация: DM 110-S


DM114-S

С распашными дверьми

Модель	DV110-S
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5
Объем, л	1000
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %) Тип охлаждения	до +30/до 60
Хладагент	R134a
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл. блок
Тип оттайки	автоматическая при помощи ТЭНов с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	595x455
Кол-во полок	8
Шаг установки полок, мм	12,5
Подсветка	вертикальная
Канале с подсветкой	+



DV110-S

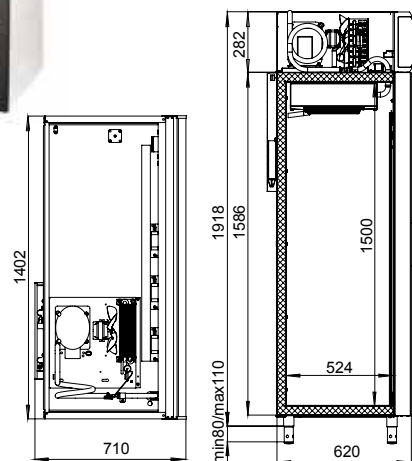

Логистическая информация: DV 110-S

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard для икры и пресервов


Холодильные шкафы DP специально разработаны для демонстрации и продажи икры, рыбных деликатесов и пресервов с учетом всех требований к условиям хранения и экспозиции этих деликатесных продуктов:

- шкафы надежно поддерживают температурный режим: - 8 ... 0 °C,
- в качестве терморегулятора применен электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем, позволяющий точно задавать, поддерживать, контролировать рабочую температуру и управлять настройками,
- шкафы оснащены механическим замком для обеспечения сохранности дорогостоящих продуктов,
- вертикальная внутренняя подсветка равномерно освещает продукты на всех полках шкафов и акцентирует внимание на товаре,
- верхняя информационная панель (канале) привлекает внимание покупателей,
- дверь в алюминиевой раме с легкозаменяемым стеклопакетом закрывается автоматически и плотно прилегает к корпусу благодаря уплотнителю с магнитной вставкой,
- ножки регулируются по высоте.



Модель	DP105-S	DP107-S
Диапазон рабочих температур, °C	-8...0	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x710x2028	697x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R404A	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл. блок	
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	+
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	9,2	10
ПЭН обогрева двери	+	
ПЭН обогрева трубки слива конденсата	+	
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Замок	+	

DP105-S, DP107-S

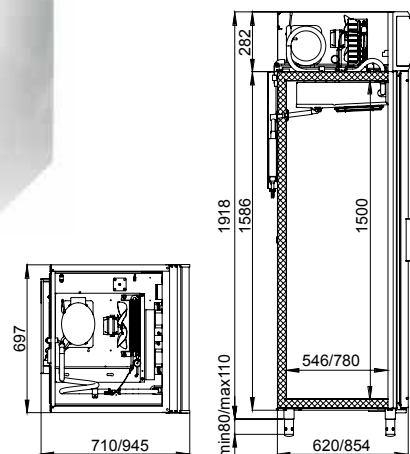

Логистическая информация: DP105-S



790x
744x
2125

DP107-S



790x
988x
2125


ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Grande

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	DM105-G	DM107-G
Материал обшивок корпуса (снаружи и изнутри)	нержавеющая сталь	
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x710x2028	697x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Замок	опция	



DM105-G, DM107-G

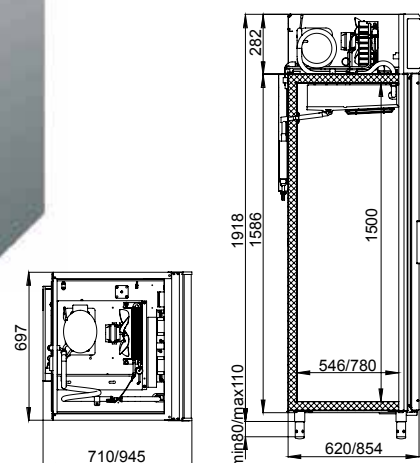

Логистическая информация: DM105-G



DM107-G



Дополнительные опции и аксессуары для шкафов POLAIR Standard и POLAIR Grande со стеклянными дверьми:

- брендирование боковых панелей, канале и дверей (нанесение рисунков, надписей и логотипов);
- окраска корпусов шкафов в любой цвет по выбору покупателя;
- механический замок (кроме DP);
- электромеханический замок с пультом дистанционного управления;
- дополнительные полки;
- усиленные полки (максимальная нагрузка на полку до 60 кг);
- ценовые рейки (для усиленных полок).





Холодильные шкафы POLAIR Bravo разработаны и производятся по европейским технологиям с учетом требований российских покупателей к шкафам со стеклянными дверьми самых востребованных объемов хранения и размеров.

Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до $+32^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 60%.

Благодаря компактным размерам и продуманной конструкции корпуса, шкафы обладают существенной вместимостью при минимальных габаритных размерах и широко используются предприятиями торговли всех форматов – от киосков до супермаркетов.

Высокие качество, надежность и технологичность:

- шкафы разработаны ведущими специалистами с учетом всех современных технологий;
- имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса, обеспечивающие их надежную термоизоляцию и механическую прочность;
- обшивки шкафов снаружи и изнутри изготовлены из стали с полимерным покрытием;
- шкафы оснащены динамической системой охлаждения, обеспечивающей эффективное охлаждение продуктов во всем объеме.

Отменные экспозиционные свойства:

- конструкция дверей шкафов POLAIR Bravo обеспечивает демонстрацию товара по всей высоте и ширине шкафов;
- эффективная светодиодная подсветка улучшает восприятие товара;
- шкафы выпускаются в двух версиях – со световой панелью-канале и без. Подсветка канале входит в комплект поставки;
- полки выдерживают нагрузку до 50 кг.

Удобство в эксплуатации:

- механический термостат позволяет регулировать температуру внутри шкафа;
- шкафы оснащены системой автоматической оттайки с испарением конденсата из ванночки слива;
- алюминиевые рамы дверей позволяют легко заменить стеклопакет, обладают высокой механической прочностью и привлекательным внешним видом;
- сторону открывания дверей можно изменить;
- шкафы установлены на две регулируемые по высоте ножки и два колеса для удобства перемещения.

Шкафы POLAIR Bravo соответствуют самым высоким стандартам и полностью отвечают потребностям покупателей благодаря:

- надежности,
- доступной цене,
- экономичности,
- современному дизайну,
- удобству в эксплуатации.

Схема условных обозначений шкафов

DM104c-Bravo				
1	2	3	4	5
1 - тип оборудования, где: DM - шкаф среднетемпературный 2 - количество секций, где: 1 - шкаф односекционный 2 - шкаф двухсекционный 3 - типоразмер внутреннего объема, где: 04 - внутренний объем шкафа 400 литров 4 - особенности шкафа, где: c - наличие канале 5 - серия шкафа, где Bravo - серия Bravo				

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Bravo

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	DM104-Bravo	DM104c-Bravo
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10°	
Объем, л	390	
Габаритные размеры, мм	600x630x1730	600x630x1935
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	R134a
Расположение агрегата	нижнее	
Тип терморегулятора	термостат	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	240	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,2	2,4
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	горизонтальная	
Тип ламп	LED	
Канале с LED подсветкой	-	+
Замок	опция	
Вместимость бутылок 0,5 л, шт*	224	

* стеклянная бутылка типа «Евро» 0,5 л при размещении в 6 уровней



Логистическая информация: DM104-Bravo



720x
660x
1900

DM104c-Bravo



720x
660x
2100



Холодильные шкафы POLAIR Professionale* – высокотехнологичное оборудование, доступное в различных исполнениях с широким выбором опций и аксессуаров.

Холодильные шкафы POLAIR Professionale рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от +12° до +32° C или до +40° C – в помещениях и на открытом воздухе.

При использовании опции «Зима-Лето» надежно работают на уличных площадках торговли и общепита при температуре от -30 до +40° C.

Холодильные шкафы POLAIR Professionale оснащаются по выбору заказчика одним из двух видов высокоэффективных динамических **систем охлаждения**

- традиционного типа,
- инновационной кассетной (такие шкафы имеют обозначение **k** в наименовании).

В качестве хладагента применяются озонобезопасный **R134a** или экологичный **R290** (пропан).

Терморегулятор предлагается на выбор в различных вариантах:

- механический термостат,
- контроллер со стандартным набором функций,
- энергосберегающий контроллер с широким диапазоном функций и возможностей.

Цельнозаливной корпус из стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри) гарантирует:

- оптимальную термоизоляцию,
- жесткость и прочность конструкции,
- долговечность,
- устойчивость к механическим повреждениям.

Двери со стеклопакетами

- открываются более чем на 180°,
- разборные алюминиевые рамы удобны для замены стеклопакетов,
- двери оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой,
- механизмом автоматического закрывания с фиксатором положения.

Вертикальная внутренняя подсветка

- гарантирует равномерное освещение товара на всех полках шкафов,
- осуществляется люминесцентными или светодиодными лампами.

Верхняя информационная панель-канале с подсветкой – дополнительный способ привлечь внимание к представленным напиткам, сделать акцент на бренде, увеличить продажи.

Полки выдерживают распределенную нагрузку до 60 кг.

Изготовлены из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием.

Шкафы оснащены регулируемыми по высоте ножками спереди и колесиками сзади для удобного перемещения. По желанию покупателя возможно применение только ножек или только колес.

*Шкафы изготавливаются на заказ. Минимальная партия определяется индивидуально, но не менее 50 шт.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Professionale

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Доступные опции и аксессуары



Ценовые рейки.

Окраска корпуса в любой цвет по выбору заказчика.

Бренди́рование (персонализация) шкафов эко-пленкой с высококачественной печатью, устойчивой к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей:

- боковых панелей;
- канале;
- дверей;
- ценовых реек.

«Зима-Лето» – возможность поддерживать положительные температуры внутри шкафа при отрицательных (до -30°C) снаружи.

Механический замок.

Электромеханический замок с пультом дистанционного управления.

Антивандаальный защитный экран – защита дверей и содержимого шкафов от несанкционированного доступа, повреждений и утрат при установке шкафов на улице. Крепится непосредственно на корпус шкафа при помощи специальных кронштейнов, комплектуется замками.

Антивандаальный защитный комплекс (АВЗ) – защита дверей и содержимого шкафов при установке на открытых площадках торговли и общепита. Самонесущая конструкция повышенной прочности. Защищает не только двери и содержимое, но и предохраняет корпус самого шкафа. Запатентованная разработка специалистов «ПОЛАИР».



BC105, BC106



Модель	BC105	BC106
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6,5/+1...+12	
Объем, л	500	600
Габаритные размеры, мм	697x657x2070	697x730x2070
Толщина стенки корпуса, мм	43	43
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	от -30* до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a или R290	
Расположение агрегата	нижнее	
Терморегулятор	механический термостат или эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более **	500	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более **	5	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	60	
Размер полки, мм	595x455	595x536
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки (Facing), шт	8	
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	6	7
Вместимость бутылок 0,5 л, шт	240	280

Логистическая информация: BC105 51/30*** BC106 48/30***

BC110Sd, BC112Sd



Модель	BC110Sd	BC112Sd
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6,5/+1...+12	
Объем, л	1000	1200
Габаритные размеры, мм	1405x627x2060	1405x709x2060
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	от -30* до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a или R290	
Расположение агрегата	нижнее	
Терморегулятор	механический термостат или эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более **	850	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более **	6,5	7
Допустимая нагрузка на полку, кг	60	
Размер полки, мм	645x455	645x536
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки (Facing), шт	18	
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	6	7
Вместимость бутылок 0,5 л, шт	540	630

* При использовании опции «Зима-Лето»

** Значения характеристик зависят от состава холодильной системы и комплектации шкафов, которые определяются индивидуально

*** Вместимость в фуру шкафов в уличной комплектации с антивандальным защитным комплексом АВЗ

Логистическая информация: BC110 26/19*** BC112 25/19***

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Professionale



POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	BC107-k /DM107-Pk
Диапазон рабочих температур, °C	0...+6,5/+1...+12
Объем, л	700
Габаритные размеры, мм	697x762x2150
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)**	от -30* до +40/до 80/+32
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a или R290
Расположение и тип агрегата	верхнее, кассета
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более **	400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более **	4,15
Допустимая нагрузка на полку, кг	60
Кол-во полок	5
Размер полки, мм	595x585
Шаг установки полок, мм	12,5
Подсветка	вертикальная
Тип ламп	LED
Канал с LED подсветкой	+
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки, шт	8
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	8
Вместимость бутылок 0,5 л, шт***	448

* при использовании опции «Зима-Лето»

** значения характеристик зависят от состава холодильной системы и комплектации шкафов, которые определяются индивидуально

*** стеклянная бутылка типа «Евро» 0,5 л при размещении в 7 уровней

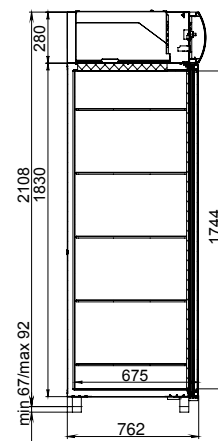

BC107-k/DM107-Pk



Логистическая информация: BC107-k



910x
790x
2330



Холодильные шкафы POLAIR Medico (Медико) предназначены для хранения лекарственных, биологических и ветеринарных препаратов в больничных учреждениях, клиниках, аптеках, лабораториях различных направлений и диагностических центрах, научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях.

Холодильные шкафы POLAIR серии Медико оснащены **динамической системой охлаждения**, обеспечивающей эффективное и равномерное охлаждение содержимого всех полок шкафов.

Цельнозаливные корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри) обеспечивают надежную термоизоляцию, прочность и долговечность шкафов, а также их высокие гигиенические свойства.

В качестве терморегуляторов применены **электронные блоки управления**, позволяющие с точностью до одного градуса установить температуру в диапазоне от **+1 до +15°C**.

Заводские настройки контроллера дают возможность использовать одну и ту же модель шкафа как в качестве **холодного**, так и **прохладного**, задав с помощью подробной инструкции соответствующую температуру.

Жидкокристаллический дисплей отражает температуру в шкафах.

Применив модели электронных блоков с дополнительными опциями, можно обеспечить наличие световой, звуковой индикации об отклонении температуры от заданной и предусмотреть иные возможности.

Оттайка испарителей холодильных шкафов POLAIR серии Медико осуществляется автоматически, вода испаряется из ванночки слива и не требует участия персонала.

Двери холодильных шкафов:

- оснащены эластичными уплотнителями с магнитными вставками, обеспечивающими максимальную герметизацию шкафов;
- механизмом самозакрывания;
- имеют возможность изменения стороны открывания (перенавески – для однодверных моделей);
- стеклопакеты шкафов со стеклянными дверьми легко заменить в случае повреждения, благодаря конструкции разборных алюминиевых рам дверей.

Все шкафы имеют внутреннюю подсветку. В шкафах со стеклянными дверьми – вертикальную подсветку внутреннего объема и подсветку канале.

Шкафы с металлическими дверьми оснащены замками, для шкафов со стеклянными дверьми замки предлагаются в качестве опции.

Шкафы изготавливаются на заказ, в том числе, с учетом индивидуальных требований и опций.

Холодильные шкафы POLAIR серии Медико имеют все необходимые регистрационные удостоверения и сертификаты.

Схема условных обозначений шкафов

ШХФ-0,5ДС 1 2 3	1 - тип оборудования, где: ШХФ - шкаф холодильный фармацевтический ШХКФ - шкаф холодильный комбинированный фармацевтический 2 - типоразмер внутреннего объема, где: 0,5 - внутренний объем 500 л 0,7 - внутренний объем 700 л 1,0 - внутренний объем 1000 л 1,4 - внутренний объем 1400 л	3 - тип дверей, отличный от глухих со стальными обшивками, где ДС - дверь/двери стеклянные
--	---	--



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR Medico

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	ШХФ-0,5ДС	ШХФ-0,7ДС
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+15	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x710x2028	697x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Внутренняя подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Замок	опция	



ШХФ-0,5ДС
ШХФ-0,7ДС

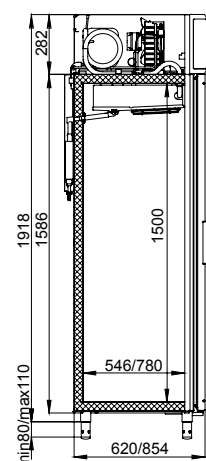



Логистическая информация: ШХФ-0,5ДС

ШХФ-0,7ДС

Модель	ШХФ-1,0ДС	ШХФ-1,4ДС
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+15	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8	
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Внутренняя подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	




ШХФ-1,0ДС
ШХФ-1,4ДС

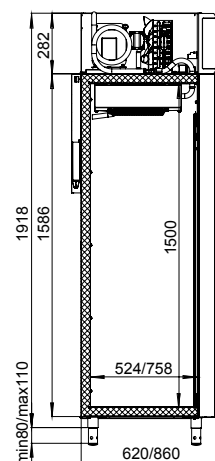

Логистическая информация: ШХФ-1,0ДС

ШХФ-1,4ДС

**ШХФ-0,5,
ШХФ-0,7**

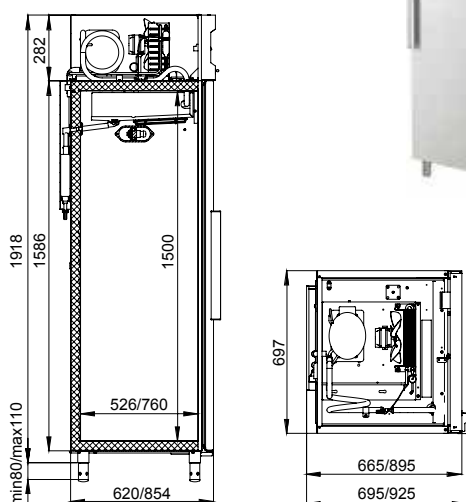

Модель	ШХФ-0,5	ШХФ-0,7
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+15	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x665x2028	697x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,5	4
Автоматическое отключение вращения вентилятора воздухоохладителя при открывании двери	+	
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Кол-во полок	4	
Внутренняя подсветка	+	
Замок	+	


Логистическая информация: ШХФ-0,5



ШХФ-0,7



**ШХФ-1,0,
ШХФ-1,4**

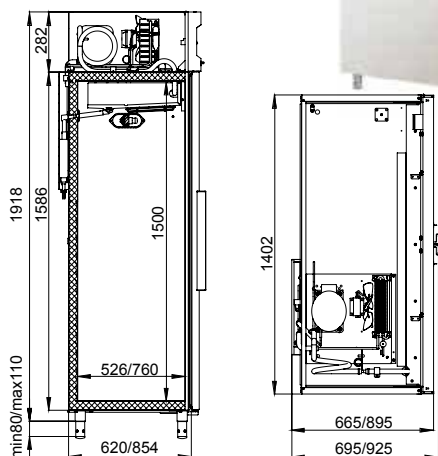

Модель	ШХФ-1,0	ШХФ-1,4
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+15	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x665x2028	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +40/до 80	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,5	6
Автоматическое отключение вращения вентилятора воздухоохладителя при открывании двери	+	
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Внутренняя подсветка	+	
Замок	+	

Логистическая информация: ШХФ-1,0



ШХФ-1,4



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ


POLAIR Medico

POLAIR
impianti professionali di refrigerazione

Модель	ШХКФ-1,4
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+15
Объем, л	1400 (700+700)
Габаритные размеры, мм	1402x895x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %)	до +40/до 80
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a
Расположение агрегата	верхнее
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера	+
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	700
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	8
Автоматическое отключение вращения вентилятора воздухоохладителя при открывании двери	+
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	530x650
Кол-во полок	8
Шаг установки полок, мм	60
Внутренняя подсветка	+
Замок	+



ШХКФ-1,4

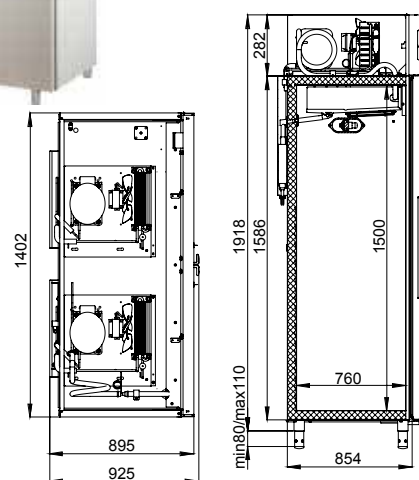

 Логистическая информация: ШХКФ-0,5



1490x
988x
2125